

Tisztítás naponta és hetente

Schaerer 60/61-M



A használati útmutatóban szereplő információkat olvassuk el figyelmesen. Fontos utasításokat tartalmaz a gép biztonságát, higiéniáját, használatát és karbantartását illetően.



Tilos a gépbe vagy a kávékifolyócső alá nyúlni az automatikus tisztítás során!



Ha a tisztítógomb LED-je villog, mindig nyomja meg 3 x röviden a gombot (naponta elvégezni)!

Ha a kijelzőn "Tabletta" jelenik meg, a kávérendszer-tisztítást a tejszűrő-tisztítás előtt kell elvégezni (lásd **2 b**)!


A tejszűrő-tisztítás automatikusan indul a kávérendszer-tisztítás után.

Ha a tisztítás során a "Vízhiány" kijelzés villog, akkor vízzel utántölteni és a tartályt vissza kell helyezni.

A következő tisztítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Tejszűrő tisztítása	= Nyomjuk meg 3 x röviden a gombot	▶ lásd 1 a - f
2. Kávérendszer tisztítása	= Nyomjuk meg a gombot 4 s	▶ lásd 2 a - b
3. Tejszűrő öblítése	= Nyomjuk meg 2 x röviden a gombot	▶ lásd 3 a
4. Heti tisztítás	=	▶ lásd 4 a - c (hetente 1 x elvégezni)
5. Kávérendszer öblítése	= Nyomjuk meg 1 x röviden a gombot (felirat nélkül / időtartam: ± 1 perc).	

1 Tejszűrő tisztítása:

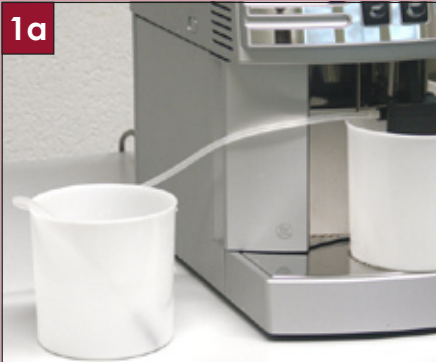

- A tisztítószert keverjük be egy edényben (az adagolást lásd lent).

Adagolás:

Szállított tisztítószer	= 30 ml
Víz	= 300 ml



- A tejtömlőt tartjuk bele a tisztítóoldatba (a fúvókával lefelé).



A tömlővégeknek rá kell feküdniük a tartályfenekére!


- Helyezzük a tartályt (± 0,5 liter) a kifolyócső alá.



Ha megelőzően a kávérendszer tisztítása aktív volt, a gombot csak 1 x nyomjuk meg!

- Nyomjuk meg 3 x röviden a gombot.

**A tejszűrő tisztítása fut!
(időtartam: ± 40 s)**

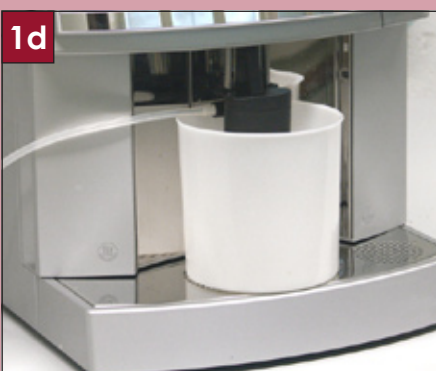

- Az edényt ürítjük és helyezzük vissza a kifolyócső alá.
- A tisztító tartályt öblítsük és töltsük meg friss vízzel (± 300 ml).
- A tejtömlőt tartjuk bele a tisztító tartályba.



- Nyomjuk meg a 1 x gombot.

**A tejszűrő öblítése fut!
(időtartam: ± 40 s)**

Várjon, amíg a kijelzőn az alábbi kiírás jelenik meg:

Kész



- Szereljük le a habosítófejet és tisztítsuk meg folyó melegvíz alatt.
- Szereljük vissza a habosítófejet.
- A hűtőszekrényt és a gépet nedves papírkendővel kell tisztítani.





Ne használjon súrolószert!

- A tejszűrő tisztítás befejezve.

2 Kávérendszer tisztítása:


2a



- A víztartályt töltsük meg friss vízzel.
- A csepptálcát ürítsük és helyezzünk egy edényt (tartalom: ± 1,5 liter) a kifolyócső alá.
- Ha "Tabletta" már látható a kijelzőn, akkor a  gombot már ne nyomja meg! Egyéb esetben 4 másodpercig nyomja a  gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik:

Tabletta

2b

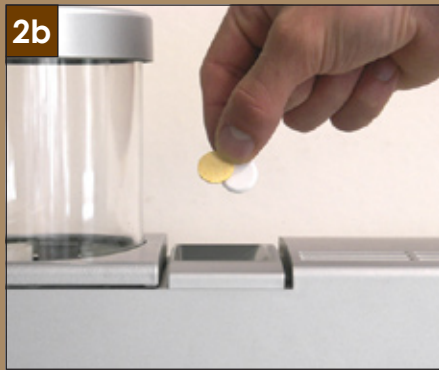

- A tisztító tablettát adjuk a kávépor tölcserbe.
- Nyomjuk meg a  gombot.


**A tisztítási program fut!
(időtartam: ± 5 perc)**


Várjon, amíg a kijelzőn az alábbi kiírás jelenik meg:

Kész

3 Tejrendszer öblítése:

3a

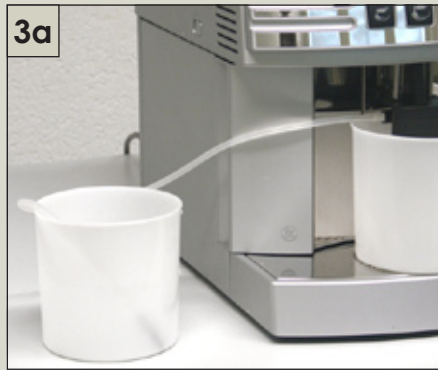

- A tejtömlőt tartjuk bele egy friss vízzel (± 150 ml) telített edénybe.
- Helyezzük a tartályt (tartalom: ± 200 ml) a kifolyócső alá.
- Nyomjuk meg 2 x röviden a  gombot.

**A tejrendszer öblítése fut!
(időtartam: ± 40 s)**


Várjon, amíg a kijelzőn az alábbi kiírás jelenik meg:

Kész

4 Heti tisztítás:

4a




- Nyomjuk meg a  gombot a Stand-by üzemmódba jutáshoz.
- Nyissuk az oldalsó szervizajtót.
- Húzzuk ki a fiókot (nyomjuk meg a "Press" gombot) és vegyük ki a forrázó egységet.
- A forrázó egységet tisztítsuk folyó melegvíz alatt.




**Ne tisztítsuk a mosogatógépben!
A forrázó egységet csak akkor
helyezzük vissza, ha ez teljesen
száraz!**

4b




- Vegyük ki a műanyag tálcát és tisztítsuk.
- A forrázó térségben található kávélerakódást távolítsuk el porszívóval vagy ecsettel.
- Helyezzük vissza a műanyag tálcát és a forrázó egységet.
- Kapcsoljuk be a gépet a  gombbal.



Ha  az ellenőrző kijelző villog, a forrázó egység nincs jól behelyezve vagy az ajtók nincsenek jól zárva.

4c

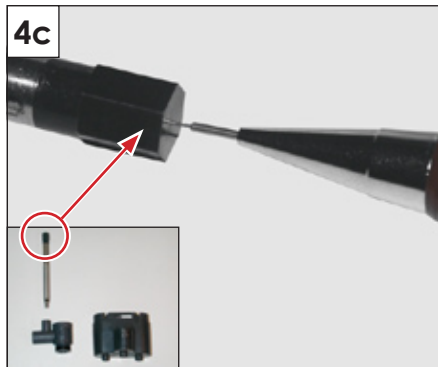

- A habfúvókát (lásd az ábrát) a mellékelt műszerrel (cikkszám: 061'454) nyomjuk át.



**Tartsuk be a HACCP szerinti higiéniai előírásokat!
Kivonat a HACCP-ből:**

- Tilos a tej utántöltése! Távolítsuk el mindig a tejmaradékokat.
- Használjuk a tejet mindig az eredeti csomagolásból!
- Tisztítsuk mindig a tejtartályt, mielőtt friss tejjel megtöltsük.
- A friss, 3 °C - 5 °C-ra lehűtött tejjel csak az ismételt üzembe helyezés előtt töltsük fel!
- **Használjunk mindenképpen homogenizált tejet!** Használjunk csak pasztörözött vagy az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT) tejet! Ne használjunk nyerstejet!

További információért lépjen kapcsolatba velünk: Douwe Egberts
ügyfélszolgálat!

www.douweegberts.com

Tisztítókártya - 01. változa
QRC6061 - HU - V01

Rendelési szám: 062'486